

BSH

Viga de corte de un solo extremo

Viga de corte de un solo extremo

Construcción de acero inoxidable

Cavidad de calibre soldada

Alta precisión

Alta estabilidad

Clase de protección alta

Fácil de instalar

Uso en entornos industriales difíciles

Adecuado para básculas de envasado de tanques, básculas de cinta y sistemas de dosificación, etc.

Capacidades

10kg, 20kg, 30kg, 40kg, 50kg, 75kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 500kg


Esquemática

Red: + input


Black: - input

White: - output

Green: + output

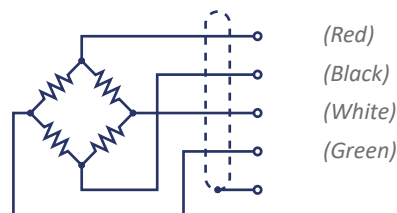

Dimensiones

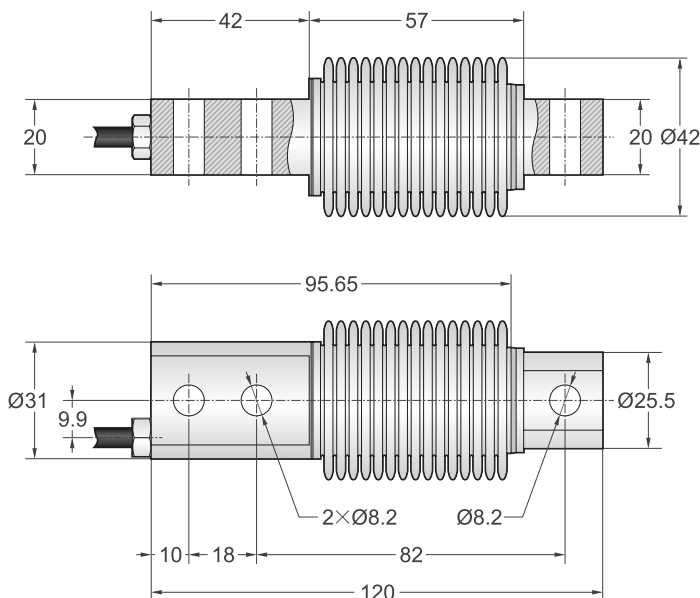

Especificaciones

- Salida nominal: 2.0mV/V $\pm 0.1\%$
- Saldo cero: $\pm 1\%$ de la salida nominal
- Arrastrarse después de 30 minutos: $\pm 0.03\%$ de la salida nominal
- No linealidad: $\pm 0.03\%$ de la salida nominal
- Histéresis: $\pm 0.03\%$ de la salida nominal
- Repetibilidad: $\pm 0.03\%$ de la salida nominal
- Temperatura efecto en la salida: $\leq 0.002\%$ de salida aplicada / $^{\circ}\text{C}$
- Temperatura efecto sobre cero: $\leq 0.002\%$ de salida nominal / $^{\circ}\text{C}$
- Longitud de cable: 3m
- Rango de temperatura seguro: -10°C a $+70^{\circ}\text{C}$
- Temperatura compensada: -10°C a $+40^{\circ}\text{C}$
- Sobrecarga segura: 150%
- Impedancia de entrada: 387 ohmios ± 20 ohmios
- Impedancia de salida: 350 ohmios ± 5 ohmios
- Resistencia de aislamiento: ≥ 5000 M ohm (50V DC)
- Excitación clasificada: 10V DC / AC
- Máxima excitación: 15V DC / AC
- Material de alambre: Rojo (+) Negro (-) Blanco (-S) Verde (+ S)