



SBS

Viga de corte de un solo extremo

Haz de corte de un solo extremo

Celda de carga de viga de corte de un solo extremo

Construcción de acero aleado

Alta precisión

Alta estabilidad

NTEP aprobado

Fácil de instalar

Protegido contra la corrosión por tratamiento niquelado

Adecuado para básculas de piso, sistemas de mezcla y mezcla, básculas de banda y sistemas de dosificación, etc.

Capacidades

250lb, 250kg, 500kg, 1000kg, 1500kg, 2000kg, 2500kg, 5000kg, 7500kg, 10000kg




Especificaciones


- Salida nominal: 2.0mV/V $\pm$ 0.1% or 3.0mV/V $\pm$ 0.1%
- Saldo cero: $\pm$ 1% de salida nominal
- Arrastrarse después de 30 minutos: $\pm$ 0.03% de salida nominal
- No linealidad: $\pm$ 0.03% de salida nominal
- Histéresis: $\pm$ 0.03% de salida nominal
- Repetibilidad: $\pm$ 0.03% de salida nominal
- Temperatura efecto en la salida: $\leq$ 0.002% de la producción aplicada / °C
- Temperatura efecto sobre cero: $\leq$ 0.002% de salida nominal / °C
- Longitud de cable: 6m
- Rango de temperatura seguro: -10°C a + 70°C
- Temperatura compensada: -10°C a + 40°C
- Sobrecarga segura: 150%
- Impedancia de entrada: 387 ohmios $\pm$ 20 ohmios
- Impedancia de salida: 350 ohmios $\pm$ 5 ohmios
- Resistencia de aislamiento: $\geq$ 5000 M ohmios (50V DC)
- Excitación clasificada: 10V DC / AC
- Máxima excitación: 15V DC / AC
- Material de alambre: Rojo (+ E) Negro (-E) Blanco (-S) Verde (+ S)

Esquemática

Red: + input
 Black: - input
 White: - output
 Green: + output

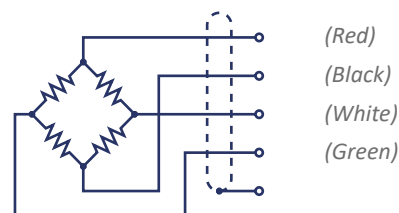

Dimensiones

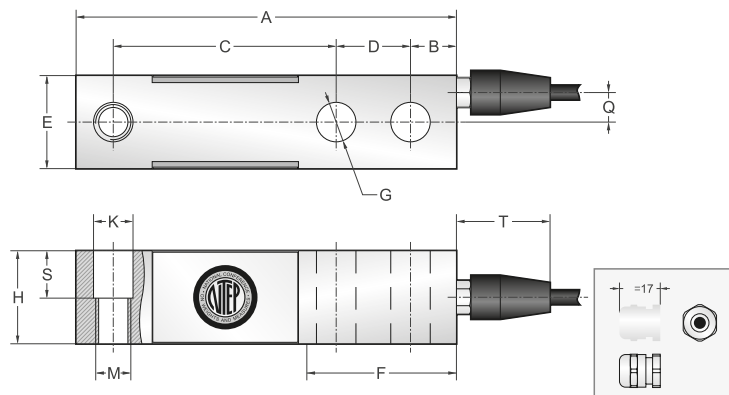

Capacidades		A	B	C	D	E	F	G	H	M	K	S	T	Q
250lb	mm	130	15.7	76.2	25.4	31.8	57	2xØ13.5	31.8	1/2"-20 UNF	Ø13.5	16.2	32	10.1
250kg~2.5ts	mm	130	15.7	76.2	25.4	31.8	57	2xØ13.5	31.8	M12x1.75	Ø13.5	16.2	32	10.1
2.5t~7.5ts	mm	171.4	19	95.2	38.1	37.4	76	2xØ19.8	37.4	M18x1.5	Ø19.8	17.8	32	13
7.5t~10t	mm	222.2	25.4	120.6	50.8	50	102	2xØ26.2	50	M24x2	Ø26.2	25	17	17